

### **3 TWEEDEHANDS GESCHAKELDE WERKPLAATS/STOCKAGE UNITS SOLID ZODAT EEN RUIMTE VERKREGEN WORDT VAN ± 6,00 x 9,00 m**

Volgens schets en technische omschrijving als volgt:

**Afmetingen:** ± 6,00 x 3,00 x 2,85 m. (binnenhoogte ± 2,50 m.)/unit

**Opbouw:** Volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie bestaande uit koud gevormde profielen.

**Buitenwanden:** de wanden zijn gevormd door sandwichpanelen met tweezijdig, verzinkte platen. Een isolerende laag door middel van glaswol. Isolatie dikte: 50mm

**Dak:** het dak is gevormd door sandwichpanelen. Isolatie dikte: 50mm

**Vloer:** bodem bestaande uit watervast houten planken. Maximum draagkracht van de vloer: 500 kg/m<sup>2</sup>

**Ramen:** 3 uitstelvenster in aluminium, voorzien van 4 mm. beglazing en verticale anti-inbraakprofielen.


**Buitendeur:** een dubbele buitendeur in aluminium

**Elektriciteit:** volgens Belgische normen 230 V monofasig, min. IP55 met verhoogde slagvastheid:

- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 2 TL-lampen 58 Watt, spatwaterdicht afgeschermd armatuur
- 3 spatwaterdicht afgesloten stopcontacten waarvan 1 voor verwarming apart afgezekerd
- 1 zekeringkast spatwaterdicht, 1 verliesstroomschakelaar 30 mA
- 1 spatwaterdicht afgesloten schakelaar

**Verwarming:** 1 ribbenradiator 2 kW, waterdichte uitvoering, beschermingsgraad IP64.

**Schets:** (nota : aantal en plaats ramen kan afwijken van schets en is afhankelijk van de beschikbare voorraad units op moment van bestelling)

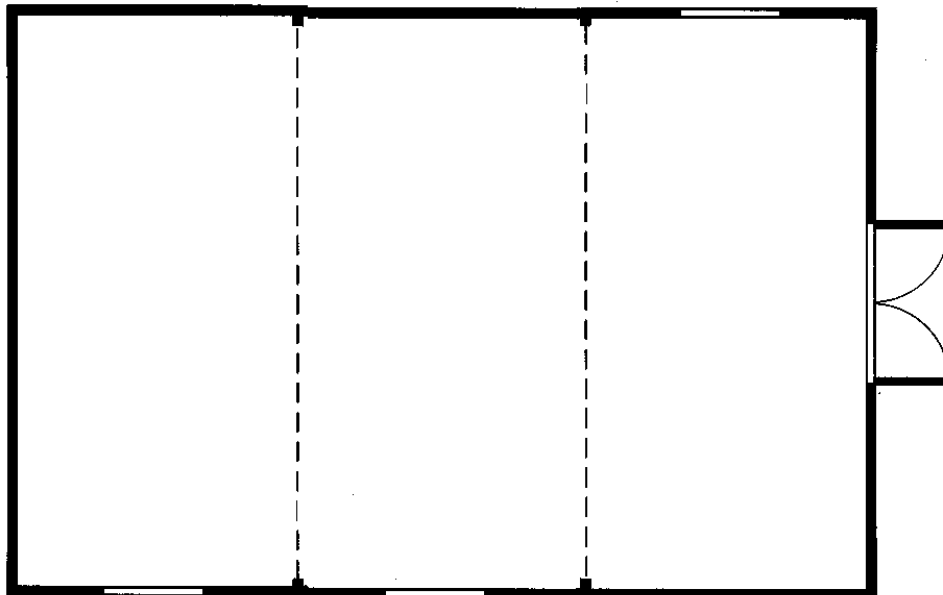

Foto's:









