


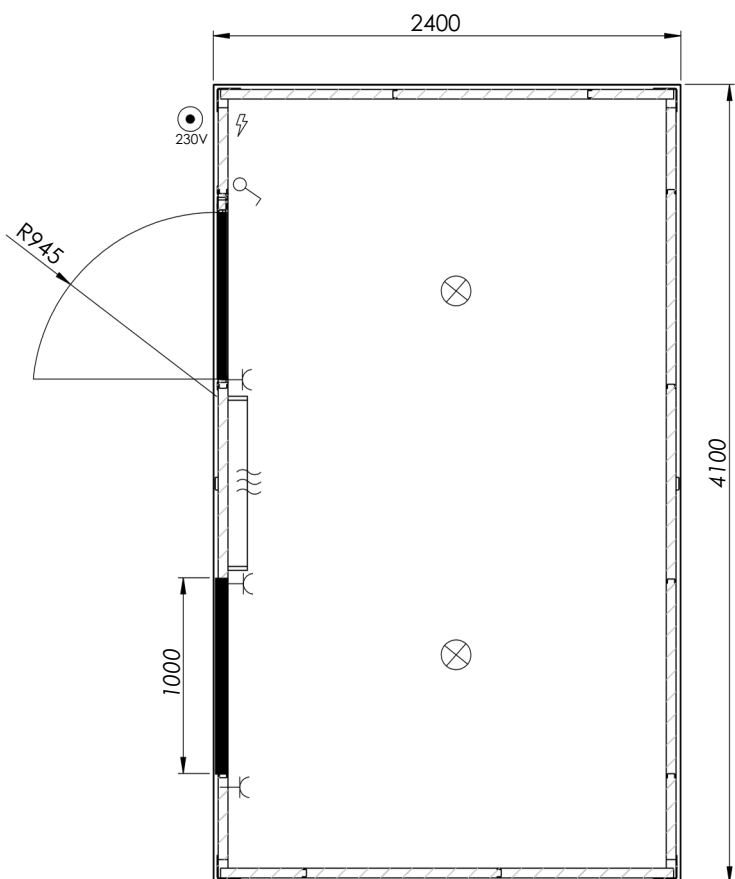

Structuur

- 4 hijsogen in het dak
- Stapelbaar tot 2 bouwlagen
- $\pm 4,10 \times 2,40 \times 2,45$ m. binnenhoogte 2,20 m.
- Chassis in crèmewit RAL 9010

Schrijnwerk

- Aluminium uitstel-klikvenster $\pm 1,05 \times 1,00$ m in wit RAL 9010 met verticale anti-inbraakprofielen
- Aluminium buitendeur in wit RAL 9010 half beglaasd, glas 4 mm dik, met verticale anti-inbraakprofielen, drempel in inox

Elektriciteit

- Volgens Belgische normen, 230V monofasig
- Buitenzijde: 1 aansluitdoos
- Binnen: 1 zekeringskast
- 3 stopcontacten waarvan 1 voor de verwarming in kabelgoten i opbouw gemonteerd op de wand
- 2 TL-lampen (spatwaterdicht), 58 Watt met 1 schakelaar

Dak

- Dakisolatie: 40 mm PUR
- Gecontroleerde waterafvoer d.m.v. 4 perimetrische goten in de omtrekprofielen

Vloer

- Vloerisolatie 18 mm houtvezelplaat
- Bekleding 2,5 mm Cushion-PVC
- Maximale draagkracht 200 kg/m²

Buitenwanden

- Wandisolatie: 40 mm PUR
- Buitenzijde: in licht ivoor RAL 1015
- Binnenkant: licht grijs gespikkeld

Verwarming

- Elektrische verwarming 2 kW

	Stopcontact enkel		Verlichting		Monoblok		Brand-blusser		UTP		Ventilator		Zwart Water afvoer (WC)
	Stopcontact dubbel		Zekering kast		Rookmelder		Schakelaar wissel		Verwarming		Water aanvoer		Grijs Water afvoer (douche)
	CEE stekker		Splitairco		Schakelaar enkel		Schakelaar dubbel		Bewegings-sensor		Aftakdoos		Regenwater afvoer



Real Verhuur nv
Kluizenhof 25
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel.: 03 727 11 27
www.real-nv.com
sales-rental@real-nv.com