BEL60

STANDAARD TYPE BEL60 SANI 327

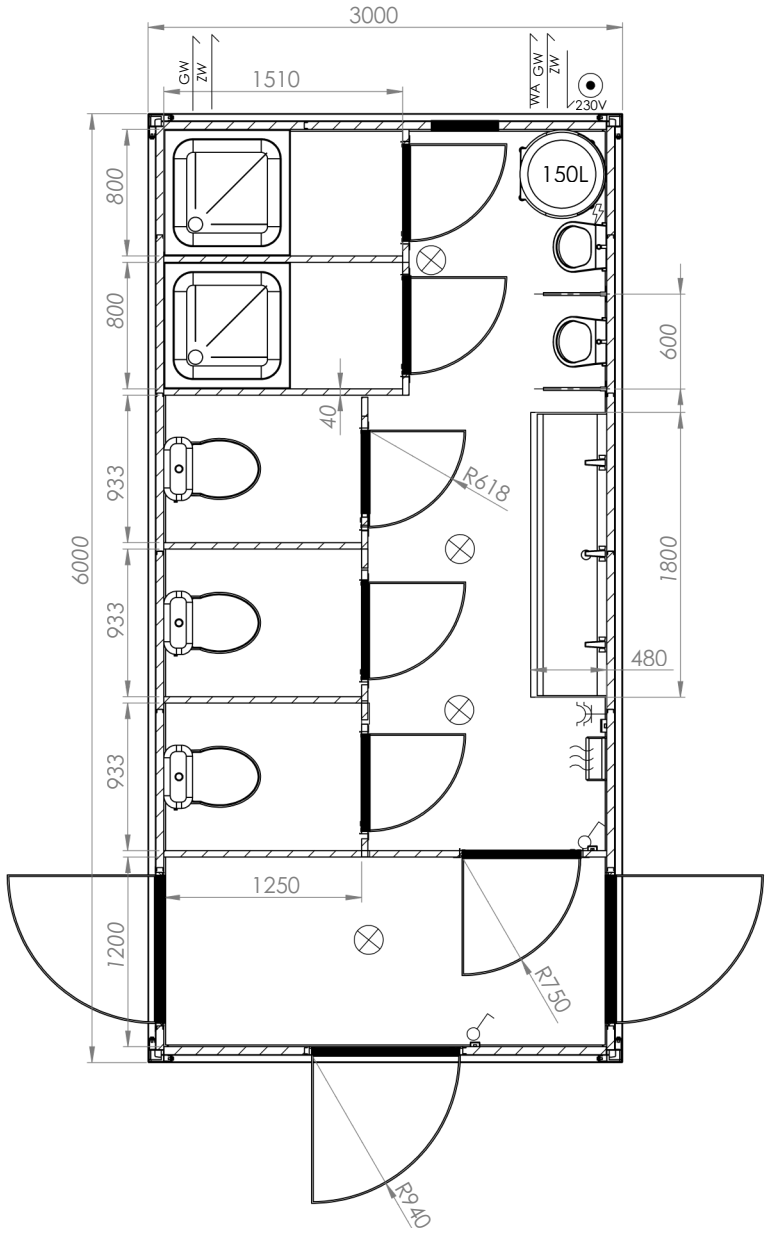


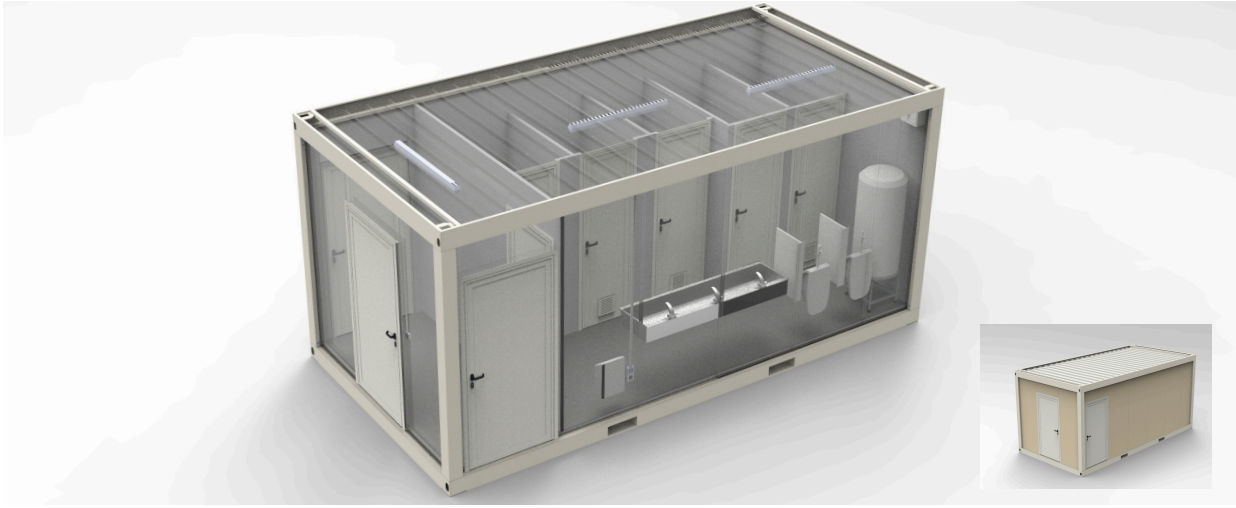

## Structuur
- 4 hijsogen in het dak
- Stapelbaar tot 3 bouwlagen
- Afmetingen: ± 6,00 × 3,00 × 2,85 m
- Binnenhoogte: ± 2,50 m
- Stalen chassis in RAL 9001 (crèmewit)
- Vorkliftpockets optioneel

## Schrijnwerk
- Kipvenster in aluminium x 2: ± 40 × 50 cm, RAL 9010 (wit) voorzien van matte beglazing
- Buitendeur in aluminium: ± 2,05 × 0,97 m, volkernisolatie 35 mm met inox drempel, slot en cilinderslot in inox, incl. 3 sleutels
- Anti-inbraakroosters: optioneel
- Binnendeur in aluminium: ± 2,05 x 0,97 m
- Sanitaire deur in aluminium: ± 2,05 x 0,65 m, voorzien van vrij/bezet slot
- Verlaagde wanden bij de sanitaire ruimtes
  Optioneel: deuren verhogen tot plafond

## Elektriciteit
- Volgens Belgische normen, 230 V monofasig
- Buitenzijde: 1 aansluitdoos of CEE-stekker (optioneel)
- Binnen: 1 zekeringskast
- 2 opbouwstopcontacten waarvan 1 voor de verwarming
- 4 LED-lampen met een schakelaar (of sensor) in de sanitaire ruimte alsook in de gang
- 1 verliesstroomschakelaar 30 mA
-

## Dak
- Dakisolatie: Sandwichpaneel, 50 mm PUR
- U-waarde: 0,44 W/m²K
- R-waarde: 3,00 m²K/W
- Gecontroleerde waterafvoer: via 4 ingewerkte goten, buizen Ø 50 mm

## Wanden
- Wandisolatie: Sandwichpaneel, 50 mm PUR
- U-waarde: 0,44 W/m²K
- R-waarde: 3,00 m²K/W
- Buitenzijde: RAL 1015 (beige), optioneel verkrijgbaar in andere kleuren
- Binnenzijde: licht gespikkeld grijs

## Vloer
- Vochtwerende 18 mm multiplex plaat
- Vloerisolatie: 100 mm glaswol met verzinkte stalen onderbodem als bescherming
- Bekleding: 2,5 mm vinyl, zwart/grijs gespikkeld
- Maximale draagkracht: 350 kg/m²

## Verwarming
- Elektrische verwarming: 2 kW
- Regelbare thermostaat met vorstbeveiliging

## Sanitair
- 2 x douche met deur en gordijn
- Boiler van ± 150 liter
- 3 toiletten en 2 urinoirs
- Inox wasgoot: 3 kranen koud/warm water

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Stopcontact enkel | | Verlichting | MB | Monoblok | | Brand-blusser | UTP | UTP | | Ventilator | ZW | Zwart Water afvoer (WC) |
| | Stopcontact dubbel | | Zekerings-kast | VENT | Passieve ventilatie | | Schakelaar wissel | | Verwarming | WA | Water aanvoer | GW | Grijs Water afvoer (douche) |
| 400V CEE | CEE stekker | AC | Airco | | Schakelaar enkel | | Schakelaar dubbel | PIR SENSOR | Bewegings-sensor | 230V | Aansluit-doos | RWA | Regenwater afvoer |


Real Verhuur nv
Kluizenhof 25
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel.: 03 727 11 27
www.real-nv.com
sales-rental@real-nv.com


3D renders louter ter indicatie, geen rechten kunnen hieruit worden verworven.

GGSB Versie: 13/11/2026

BEL60-658

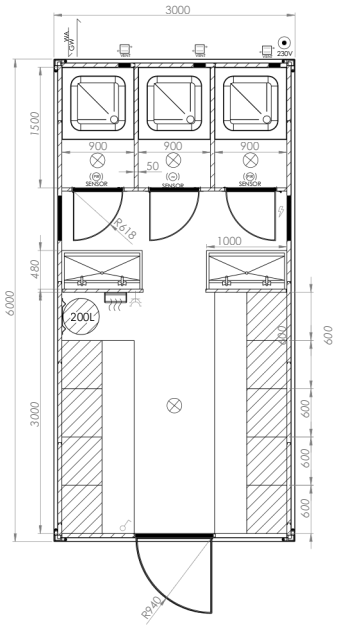


BEL60-321

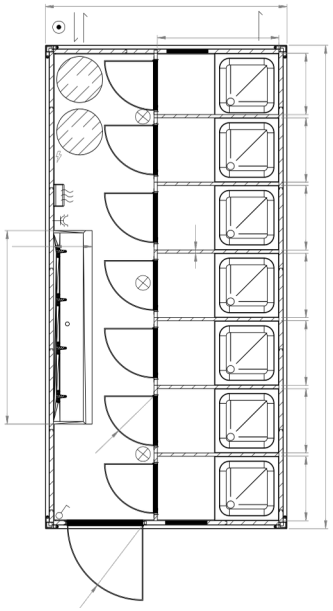

BEL60-322

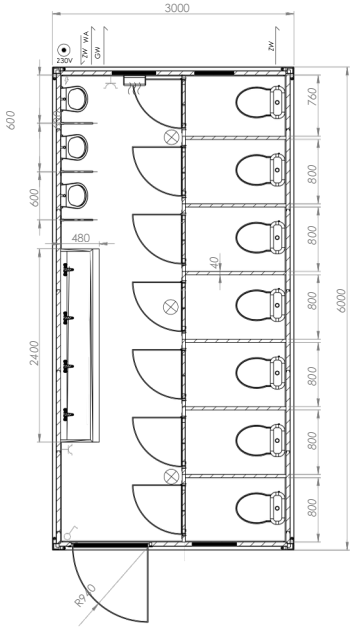


## Technische Extra’s

- Sanitaire binnendeur: Aluminium deur met 35 mm isolatie, voorzien van vrij-/bezetslot. Afmetingen: ± 2,05 × 0,65 m.
- Toilet: Porseleinen toilet met diepspoelinrichting en kunststof toiletbril.
- Inox wc-rolhouder, kleedhaak en hoekstopkraan.
- Keukenblok: Standaard met koudwatervoorziening, spoelbak en afdruipvlak in inox.
- Optioneel: warmwaterboiler, koelkast en kookplaat.
- Urinoir: Porseleinen urinoir met opbouwspoelinrichting en schaamschot.
- Douche: Douchebak met mengkraan, douchesproeier, douchegordijn, zeepschaaltje en dubbel kleedhaakje. Optioneel: stalen douchebak.
- Handenwasser: Koudwaterkraan, hoekstopkraan, handdoekhaakje, zeepschaaltje en spiegel.
- Bovenlichtvenster: Kipvenster, wit gemoffeld, ± 40 × 50 cm, voorzien van 4 mm beglazing.
- Elektrische boiler(s): Afhankelijk van het type unit: 50, 75, 100, 150, 200 of 300 liter.
- Diameter buizen: Aanvoer 1/2", zwart water ∅ 90 mm, grijs water (douche) ∅ 50 mm, (lavabo) ∅ 40 mm
- Hemelwateropvang: Opvang van dakwater op aanvraag.

FOR RENT. FOR SALE. FOR REAL.

3D renders louter ter indicatie, geen rechten kunnen hieruit worden verworven.