SOLID

STANDAARD TYPE SOLID 662

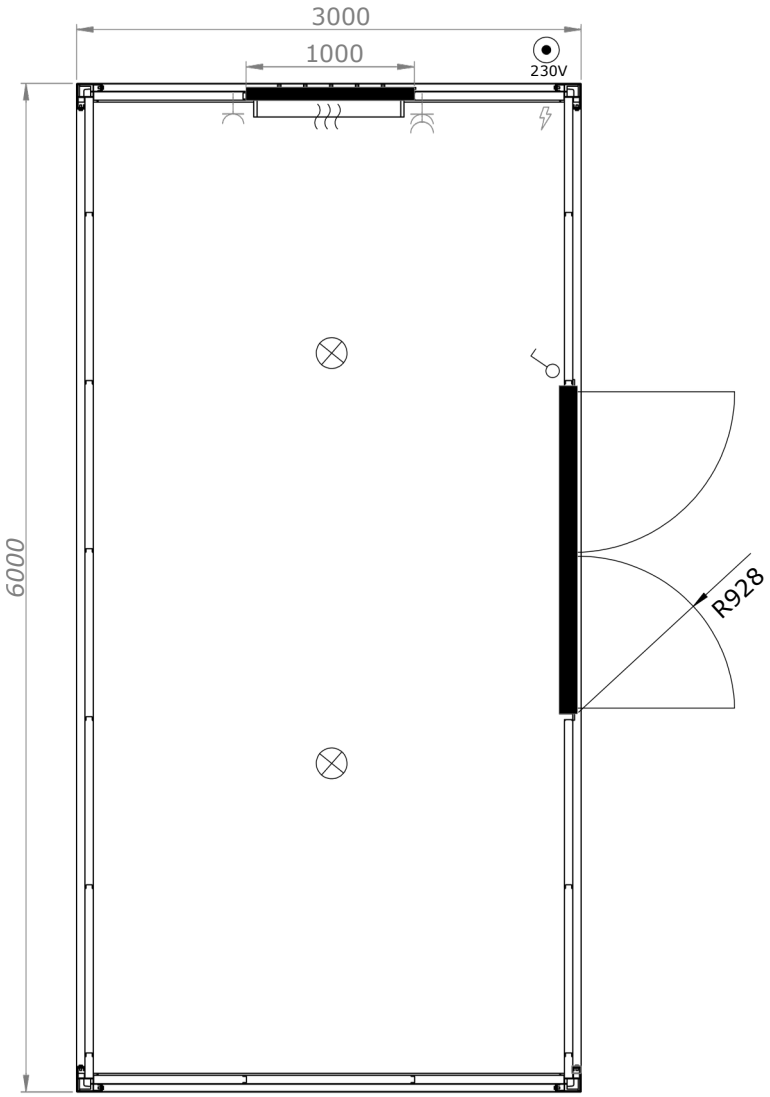



Structuur
- 4 hijsogen in het dak
- Stapelbaar tot 2 bouwlagen
- Afmetingen: ± 6,00 × 3,00 × 2,85 m
- Binnenhoogte: ± 2,50 m
- Chassis: verzinkt staal, RAL 9006 (grijs)
- Vorkliftpockets optioneel

Schrijnwerk
- Aluminium uitstelvenster met 4 mm acrylaat-beglazing en verticale anti-inbraakprofielen
  Afmetingen: ± 1,15 × 1,05 m
- Dubbele aluminium buitendeur, RAL 9010 (wit)
  Afmetingen: ± 2,00 × 2,40 m

Elektriciteit
- Volgens Belgische normen, 230 V monofasig
- Minimale beschermingsgraad: IP55, met verhoogde slagvastheid
- Binnen: 1 zekeringskast
- Buitenzijde: 1 aansluitdoos
- 3 spatwaterdichte stopcontacten, waarvan 1 afzonderlijk afgezekerd voor de verwarming
- 2 spatwaterdichte LED-buislampen
- 1 schakelaar

Dak
- Dakisolatie: 50 mm PUR, voorzien van zelfdovend geïnjecteerd polyurethaanschuim
- Densiteit: 40 kg/m³
- U-waarde: 0,88 W/m²K
- R-waarde: 1,14 m² K/W
- Gecontroleerde waterafvoer: via 4 ingewerkte goten

Wanden
- Wandisolatie: 50 mm glaswol
- Densiteit: 90 kg/m³
- U-waarde: 0,82 W/m²K
- R-waarde: 1,2 m²K/W
- Buitenzijde: RAL 9006 (grijs), optioneel verkrijgbaar in andere kleuren
- Binnenzijde: perfoplaat
- Eigenschap: geluidsisolerend

Vloer
- Vochtwerende 18 mm multiplexplaat, geschroefd op verzinkte liggers
- Maximale draagkracht: 500 kg/m²

Verwarming
- Ribbenradiator, 2 kW, waterdichte uitvoering
- Beschermingsgraad: IP64

	Stopcontact enkel		Verlichting	MB	Monoblok		Brand-blusser	UTP	UTP		Ventilator	ZW	Zwart Water afvoer (WC)
	Stopcontact dubbel		Zekerings-kast	VENT	Passieve ventilatie		Schakelaar wissel		Verwarming	WA	Water aanvoer	GW	Grijs Water afvoer (douche)
400V CEE	CEE stekker	AC	Airco		Schakelaar enkel		Schakelaar dubbel	PIR SENSOR	Bewegings-sensor	230V	Aansluit-doos	RWA	Regenwater afvoer

real

Real Verhuur nv
Kluizenhof 25
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel.: 03 727 11 27
www.real-nv.com
sales-rental@real-nv.com

3D renders louter ter indicatie, geen rechten kunnen hieruit worden verworven.

GGSB Versie: 13/11/2026

SOLID

SOLID-662

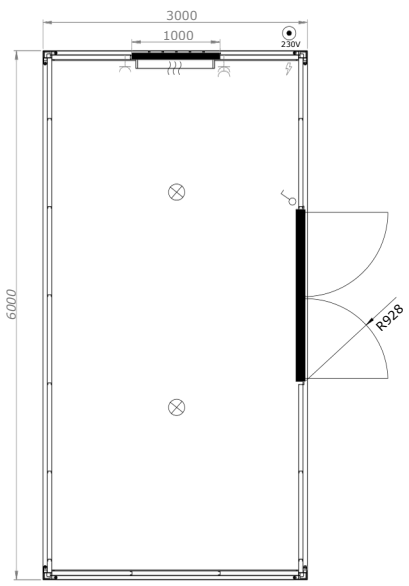

SOLID-660

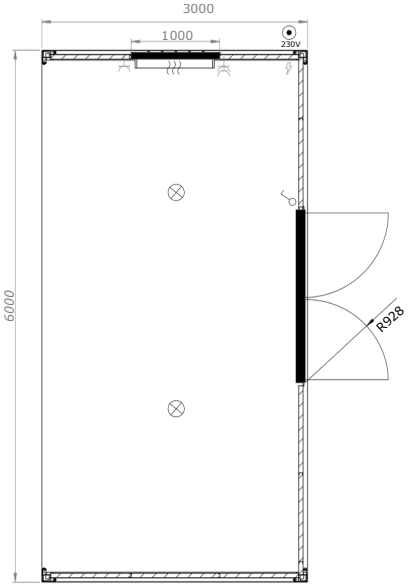

SOLID-661

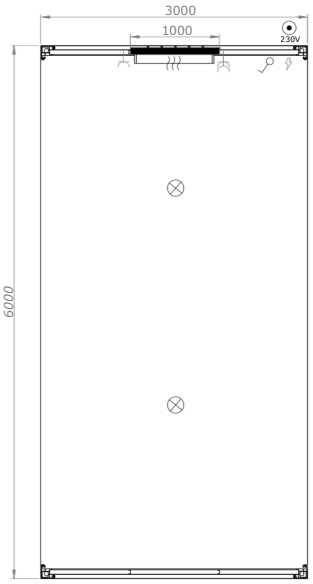













Technische extra’s:

- Anti-corrosie behandeling: stalen geraamte geschilderd met 2-componenten polyurethaanlak, RAL 9006 (grijs)
- Buitenwanden: sandwichpanelen met tweezijdig verzinkte platen, geïsoleerd met glaswol
- Binnenwanden: geperforeerde verzinkte platen ter bevordering van geluidsisolatie, RAL 9006 (grijs)
- Hemelwateropvang: opvang van dakwater mogelijk met bocht onderaan, op aanvraag
- Schakelingen: koppelbaar en stapelbaar met BEL60 en Solid
- Maatwerk: mogelijk op aanvraag



real
FOR RENT. FOR SALE. FOR REAL.

3D renders louter ter indicatie, geen rechten kunnen hieruit worden verworven.