

1 TWEEDEHANDS BUREELUNIT BEL60 type 652 van ± 6,00 x 3,00 m.

Volgens schets en technische omschrijving als volgt:

Afmetingen: ± 6,00 x 3,00 x 2,85 m. (binnenhoogte ± 2,50 m.)

Opbouw: volledig verzinkte, gelaste en/of geschroefde staalconstructie bestaande uit koudgeformde profielen.

Wanden en dak: sandwichpanelen. Buitenbekleding in Ral 1015; binnenwanden zijn voorzien van een decoratieve bekleding in licht gespikkeld grijs. Isolatie dak en wanden, 50mm PUR.

Vloerbekleding: in Cushion-PVC, isolatie door glaswol 6 cm. Maximum draagkracht van de vloer: 350 kg./m²

Ramen: aluminium venster in twee delen, waarvan één helft vast en één helft draai/kip, voorzien van dubbele beglazing en geïntegreerd stevig PVC rolluik vergrendelbaar aan de binnenzijde en ventilatiestand met vergrendeling. Afmeting ± 2,00 x 1,35 m.

Buitendeur: 3 buitendeuren in aluminium, afm. ± 2,05 x 1,00 m. Slot en cilinder in inox.

Elektriciteit: volgens Belgische normen, 230V monofasig, minstens bestaande uit:

- 1 aansluitdoos aan de buitenzijde
- 2 TL-lampen 58 Watt
- 4 stopcontacten, waarvan 1 stopcontact voor verwarming apart afgezekerd


Alle elektrische leidingen worden in kabelgoten geplaatst in opbouw gemonteerd op de wand.

Verwarming: Wandconvector 2 kW, traploos regelbare thermostaat en vorstbeveiliging.

Airconditioning:

Split airconditioning toestel met een koelvermogen van 2,5 kW. Voorzien van warmtepomp, bijhorende afstandsbediening, auto restart functie die na een plotse stroomonderbreking het toestel in de laatste instelling weer opstart.

Schets:

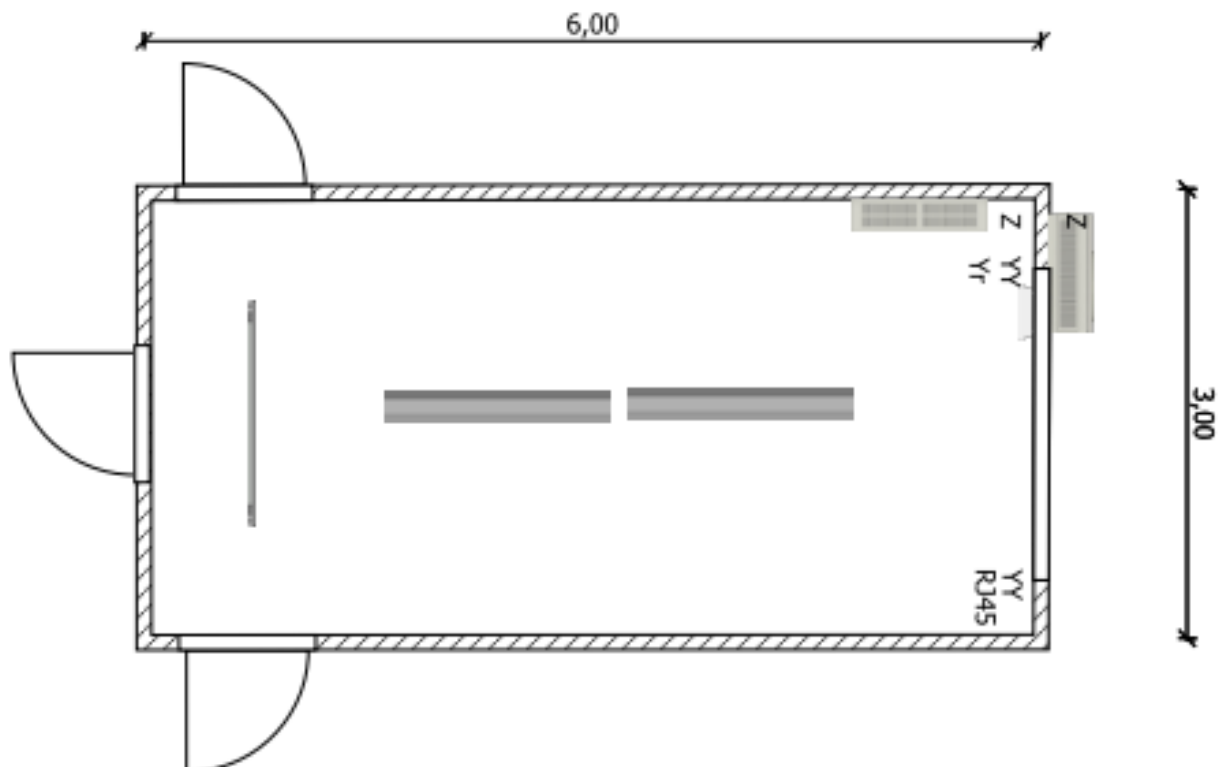

Foto's:











