XENTO

STANDAARD TYPE XENTO 652

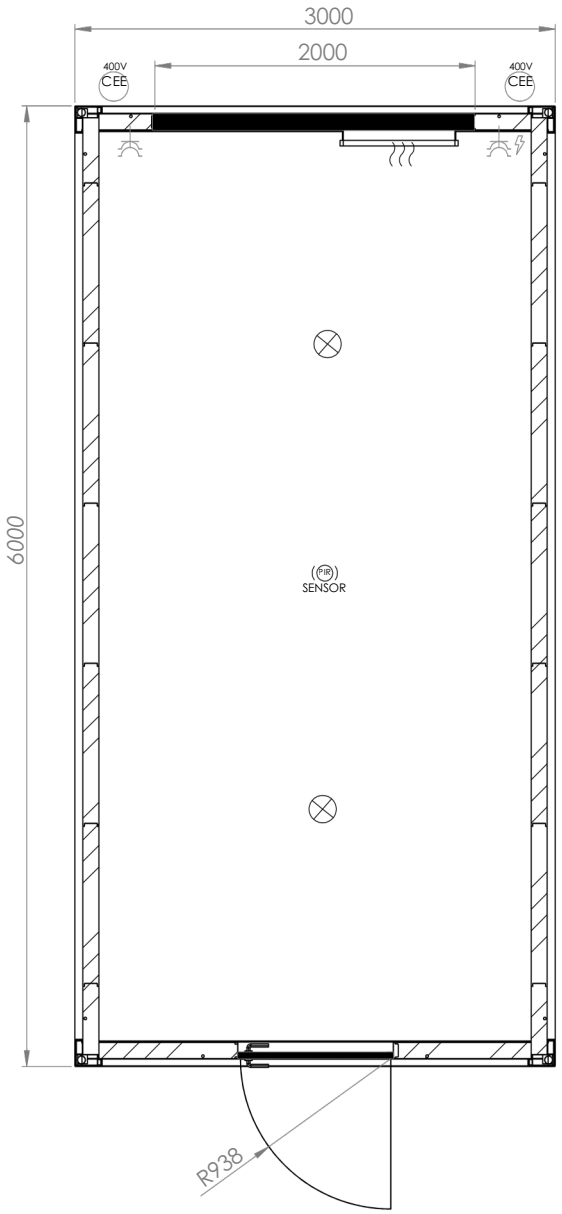

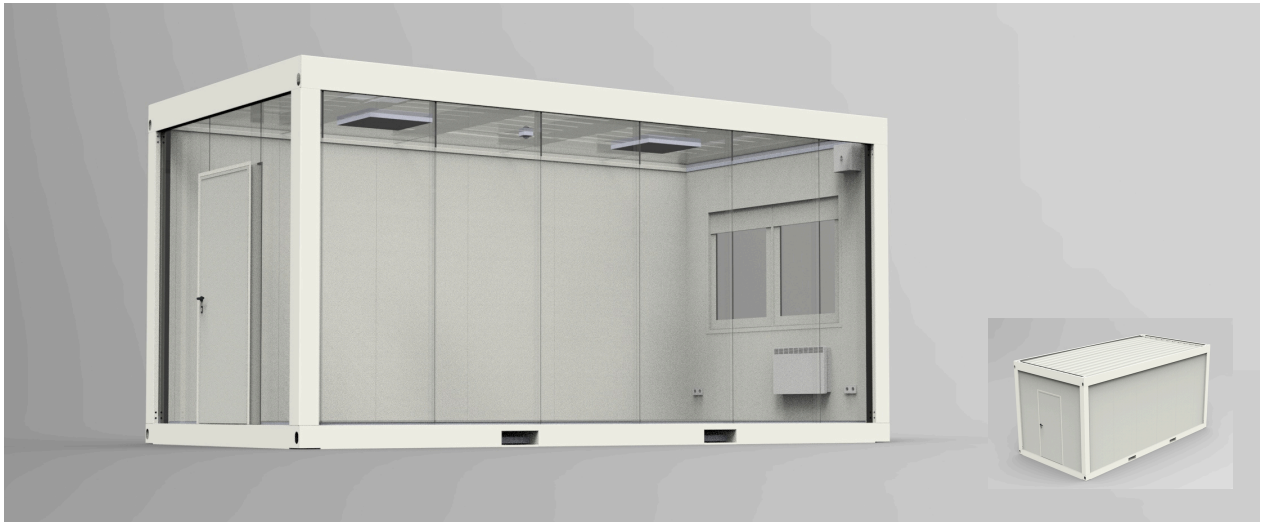

Structuur

- 4 hijsogen in het dak, stapelbaar tot 3 bouwlagen
- Afmetingen: ± 6,00 × 3,00 × 3,00 m
- Binnenhoogte: 2,60 m
- Chassis in RAL 9010 (wit)
- Vorkliftpockets
- Voldoet aan max U-waarde van de EPB-regelgeving

Schrijnwerk

- Raam in PVC : ± 1,97 × 1,20 m,
  beglazing ± 1,00 m hoog,
  één helft vast en één helft draai-kip,
  RAL 9010 (wit)
  dubbele beglazing met PVC-rolluik
- Buitendeur in aluminium: ± 2,05 × 0,97 m,
  volkernisolatie 35 mm met inox drempel, slot en cilinderslot in inox, incl. 3 sleutels
  RAL 9002 (grijswit)
- Anti-inbraakroosters: optioneel

Elektriciteit

- Volgens Belgische normen, 230V monofasig
- Buitenzijde: 2 5P-32 A-CE stekkers voor doorlussing
- Binnen: 1 zekeringskast
- 4 inbouwstopcontacten waarvan 1 voor de verwarming
- LED-verlichting 4000K met sensor
- Zonnepanelen voor EPB-regelgeving: optioneel

Dak

- Dakisolatie: 100 mm PIR
- Brandweerstand EI30
- U-waarde: 0,22 W/m²K
- R-waarde: 4,55 m²K/W
- Gecontroleerde waterafvoer: via 4 ingewerkte goten, buizen Ø 50 mm

Wanden

- Wandisolatie: 100 mm PIR
- Brandweerstand EI30
- U-waarde: 0,22 W/m²K
- R-waarde: 4,55 m²K/W
- Buitenzijde: gegolfd 50/50, RAL 9002 (grijswit)
- Binnenkant: glad, RAL 9010 (wit), met magnetische binnenwanden

Vloer

- Vloerisolatie: 50 mm PIR + 120 mm glaswol
- Brandweerstand EI30
- U-waarde: 0,22 W/m²K
- R-waarde: 4,55 m² K/W
- 18 mm waterwerende houtvezelplaat, optioneel met multiplex
- Bekleding 2,5 mm vinyl, zwartgrijs gespikkeld
- Maximale draagkracht 350 kg/m²

Verwarming

- Elektrische verwarming: 2 kW
- Regelbare thermostaat met vorstbeveiliging
- E-peil ≤ E50 bij plaatsing van bepaalde onderdelen

	Stopcontact enkel		Verlichting	MB	Monoblok		Brand-blusser	UTP	UTP	∞	Ventilator	ZW	Zwart Water afvoer (WC)
	Stopcontact dubbel		Zekerings-kast	VENT	Passieve ventilatie		Schakelaar wissel		Verwarming	WA	Water aanvoer	GW	Grijs Water afvoer (douche)
400V CEE	CEE stekker	AC	Airco		Schakelaar enkel		Schakelaar dubbel	PIR SENSOR	Bewegings-sensor	230V	Aansluit-doos	RWA	Regenwater afvoer

Real Verhuur nv
Kluizenhof 25
9170 Sint-Gillis-Waas

Tel.: 03 727 11 27
www.real-nv.com
sales-rental@real-nv.com

3D renders louter ter indicatie, geen rechten kunnen hieruit worden verworven.

GGSB Versie: 13/11/2026

XENTO

XENTO-653

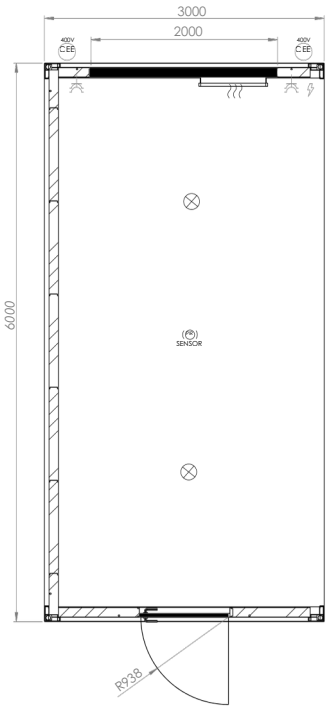

XENTO-654

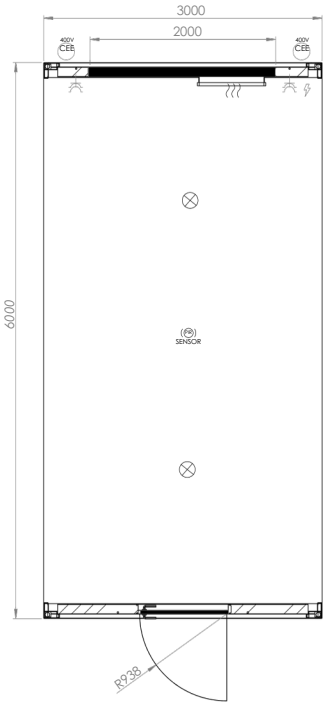

XENTO-655

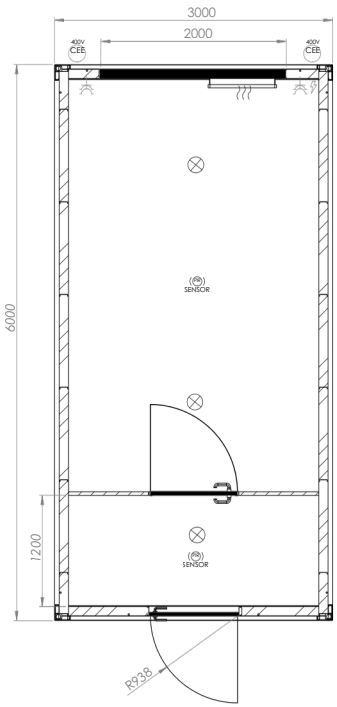

FOR RENT. FOR SALE. FOR REAL.

3D renders louter ter indicatie, geen rechten kunnen hieruit worden verworven.